



# 延焼防止シート

本シートは、通信ケーブルの延焼を防止するために開発された、難燃性シートになります。ガラス繊維やセラミック繊維を使用しておりませんので、短繊維の飛散がありません。お客様のご使用サイズに合わせた縫製加工対応が可能です。延焼防止性能に合わせて、断熱層入りと断熱層無し(軽量化)の2品種がございます。

(1) 延焼防止シート1・・・ト-タル厚さ:約0.9mm、重量:1000g/m<sup>2</sup>

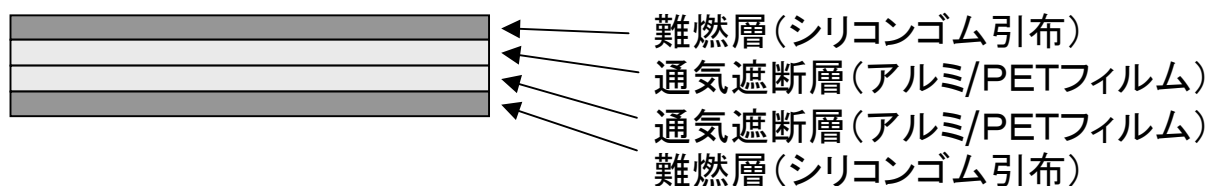

(2) 延焼防止シート2・・・ト-タル厚さ:約3.9mm、重量:1300g/m<sup>2</sup>

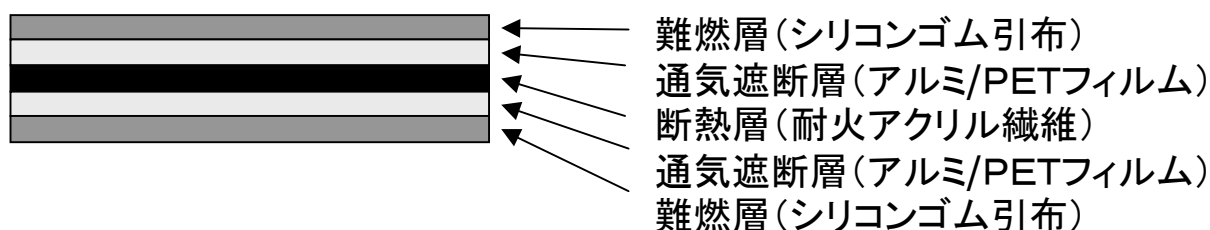

**垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)**  
800℃×20分間燃焼後、通気遮断層の  
破れ無し



**防水試験(JIS K 6404 )**  
0.3MPa(水圧)×1分間で漏れ無し



**藤倉ゴム工業株式会社**  
**FUJIKURA RUBBER LTD.**

営業本部 機能品営業部 電材チーム

〒141-8545  
東京都品川区西五反田2-11-20  
TEL 03-3490-2132  
FAX 03-3490-2170  
E-mail denzai@fc.fujikura.co.jp