



FUJIKURA COMPOSITES


CFRP標準シャフト

標準シャフト

近年、航空、自動車業界で注目されているCFRP製品を多くの方々が身近なモノとして気軽に使用できるよう、標準品を提供します。

ラインアップ

形状	ストレートパイプ
使用材料	CFプリプレグUD材（0度:90度=2:1）
外径	Φ5~30程度（Φ30以上も可）
長さ	10~950±1mm
表面	テーピングの凹凸有り（センタレス研磨可）

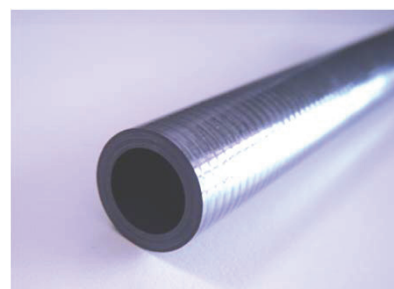

	単位	CFRP(Φ10)	CFRP(Φ20)	CFRP(Φ30)	**比較 A6063(Φ30, t2)
*弾性率	(GPa)	83	83	83	68
*重量	(g)	43	91	267	451
売 価	(円)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	—

価格はお問い合わせ下さい

* 計算値

** 弊社取扱外

高品質・高信頼性

カーボンゴルフシャフトのトップメーカー



コストメリット

標準化により材料ロス、加工費を低減。導入し易い低コストを達成

特殊品

高弾性炭素繊維の使用により、鋼管仕様に対応
研磨加工、穴加工、フランジ取付け、その他カスタマイズ可能

藤倉ゴム工業株式会社

営業本部 営業開発室

〒135-0063

東京都江東区有明3-5-7

TOC有明イーストタワー10F

TEL 03-3527-8434

E-mail kaihatsu@fc.fujikura.co.jp

FUJIKURA COMPOSITES

RDTR07-0017 20140828